R系列

1932R/2632R/3246R/4045R电动剪式高空作业平台

JLG reachingout

性能

平台高度 – 升高状态（室内/室外）		
1932R	19 英尺	5.8 米
2632R	25.5 英尺 / 19 英尺	7.77 米 / 5.8 米
3246R	32 英尺	9.75 米
4045R	39 英尺 3 英寸 / 29 英尺	11.97 米 / 8.8 米
平台载重 （室内/室外）		
1932R	550 磅	250 千克
2632R	507 磅 / 275 磅	230 千克 / 125 千克
3246R	705 磅 / 507 磅	320 千克 / 230 千克
4045R	770 磅 / 550 磅	350 千克 / 250 千克
延伸平台载重		
1932R	250 磅	113 千克
2632R / 3246R	265 磅	120 千克
4045R	250 磅	113 千克
升/降时间		
1932R	25/26 秒	
2632R	56/42 秒	
3246R	50/37 秒	
4045R	73/48 秒	
最大行驶高度 （室内/室外）		
1932R / 3246R	最大高度	
2632R	最大高度 / 5.8 米	
4045R	最大高度 / 8.8 米	
整机重量*		
1932R	2,630 磅	1,193 千克
2632R	4,310 磅	1,955 千克
3246R	5,410 磅	2,454 千克
4045R	7,000 磅	3,175 千克
地面承载力		
1932R	100 psi	7.03 kg/cm²
2632R	-	-
3246R	131 psi	9.21 kg/cm²
4045R	135 psi	9.49 kg/cm²
行驶速度 – 升高状态	0.5 英里/小时	0.8 公里/小时
行驶速度 – 收藏状态		
1932R / 2632R	2 英里/小时	3.2 公里/小时
3246R	2.2 英里/小时	3.5 公里/小时
4045R	2 英里/小时	3.2 公里/小时
爬坡度	25%	
转弯半径（内侧）	0	0
转弯半径（外侧）		
1932R	66 英寸	1.68 米
2632R	88.2 英寸	2.24 米
3246R	93.3 英寸	2.37 米
4045R	100 英寸	2.54 米

* 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。

标准规格

动力源

蓄电池	
1932R/2632R/3246R	4 x 6 伏，220 安时
4045R	4 x 12 伏，150 安时
充电器	27 安培
驱动	液压前驱

液压油箱

• **容量**		
1932R	4.0 加仑	15.1 升
2632R	4.76 加仑	18 升
3246R	5.5 加仑	21 升
4045R	7.9 加仑	30 升
• **泵**	定排量齿轮泵	

轮胎

• **轮胎尺寸/类型（无痕）**		
1932R	12 x 4 英寸	323 x 100 毫米
2632R / 3246R / 4045R	16 x 5 英寸	406 x 127 毫米

刹车

- 多盘摩擦式

标准配置

- 比例控制
- 蓄电池状态指示灯
- 平台内交流插座
- 所有动作警报器
- 27amp多功能通用充电器
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜报警器与警告灯
- 安全绳固定点
- 可移动、可拆卸式平台控制箱
- 镀镍销
- 免润滑剪叉臂衬套
- 剪叉维护支柱
- 主动式凹坑保护系统
- 起吊与捆绑点
- 叉装孔
- 91 厘米（36 英寸）脚踏式延伸平台
- 钢制转出式门
- 可变倾斜功能
- 手动下降电缆
- 钻石花纹钢制甲板
- 免维护转动轴销
- 诊断分析仪端口
- 动态刹车
- 可拆卸梯子

附件及选项

- 盘绕式平台控制箱电缆
- 电机保护盖
- 延伸平台手柄
- 灭火器
- 琥珀色警示灯
- MDI（地面）多功能显示器
- 防撞装置
- 选配型充电器
- 900W交流逆变器
- 环境噪音报警器
- 220AH AGM免维护电池(1932R/2632R/3246R)
- 185AH 蓄电池(4045R)
- 150AH AGM免维护电池(4045R)

R系列

1932R/2632R/3246R/4045R电动剪式高空作业平台

尺寸

所有尺寸均为约值。

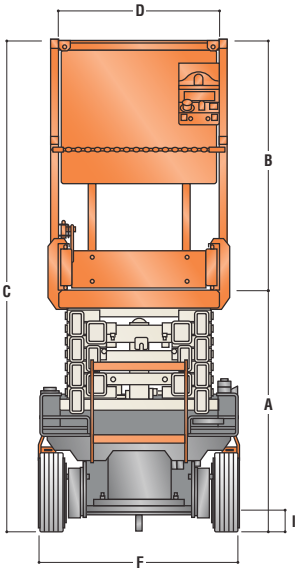

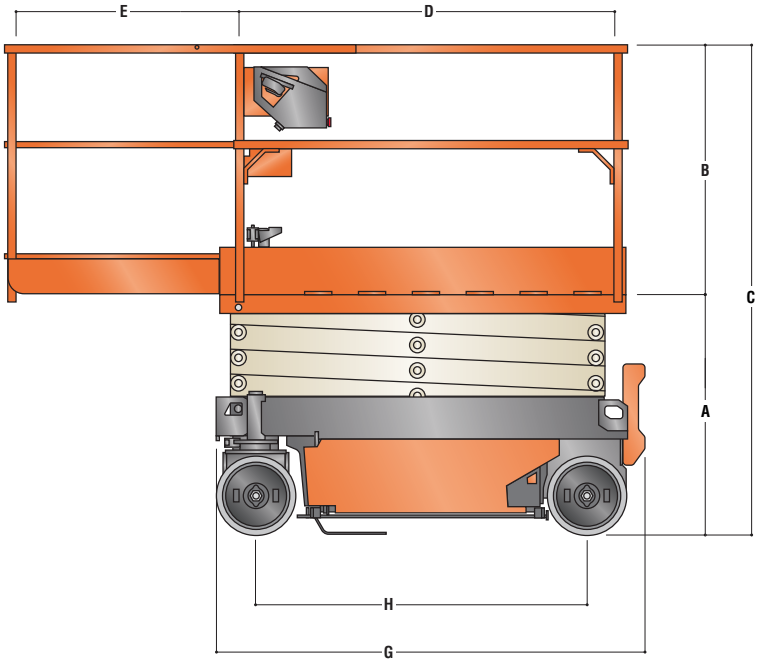

A. 平台高度 – 收藏状态		
1932R	38.6 英寸	0.98 米
2632R	43.6 英寸	1.11 米
3246R	50.9 英寸	1.29 米
4045R	55 英寸	1.40 米
B. 平台栏杆高度		
1932R	39.9 英寸	1.02 米
2632R / 3246R	44.6 英寸	1.13 米
4045R	44 英寸	1.132 米
总高度		
1932R	78.5 英寸	1.99 米
2632R	88.2 英寸	2.24 米
3246R	96.3 英寸	2.45 米
4045R	100 英寸	2.53 米
C. 平台尺寸		
1932R	25.4 英寸 x 62.7 英寸	0.64 米 x 1.59 米
2632R	25.4 英寸 x 84 英寸	0.65 米 x 2.13 米
3246R	41.6 英寸 x 84 英寸	1.06 米 x 2.13 米
4045R	41 英寸 X 96 英寸	1.05 米 x 2.43 米

D. 平台延伸尺寸		
1932R / 2632R	34 英寸	86.5 厘米
3246R / 4045R	36 英寸	91 厘米
E. 总宽		
1932R / 2632R	32 英寸	81 厘米
3246R	46 英寸	117 厘米
4045R	45 英寸	114.3 厘米
F. 总长度		
1932R	68.7 英寸	1.74 米
2632R / 3246R	94.3 英寸	2.40 米
4045R	106 英寸	2.71 米
G. 轴距		
1932R	53 英寸	1.34 米
2632R / 3246R	74 英寸	1.88 米
4045R	80 英寸	2.03 米
H. 离地间隙		
1932R	2.8 英寸	7 厘米
2632R / 3246R	3.9 英寸	9.8 厘米
4045R	5 英寸	12.7 厘米

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修 服务

中建锦程机械设备（上海）有限公司

移动热线：13472411713
办公室电话：021-61111068
企业邮箱：info@ccbflift.com
地址：上海市青浦区盈港东路6400号

Part No.: 3131505/CN
Printed in China
11.2018